

RIM DRIVE TECHNOLOGY




Motor controller 48V 600A

Er kunnen geen rechten ontleend of claims verhaald worden op basis van de inhoud van dit document.

Waarom een Motor controller?

- Vereist om de motor te bedienen
- Beschermt de motor en accu
- Schakel de motor uit bij technische problemen
- Beschermt tegen ongewenste bediening
- Eenvoudige installatie

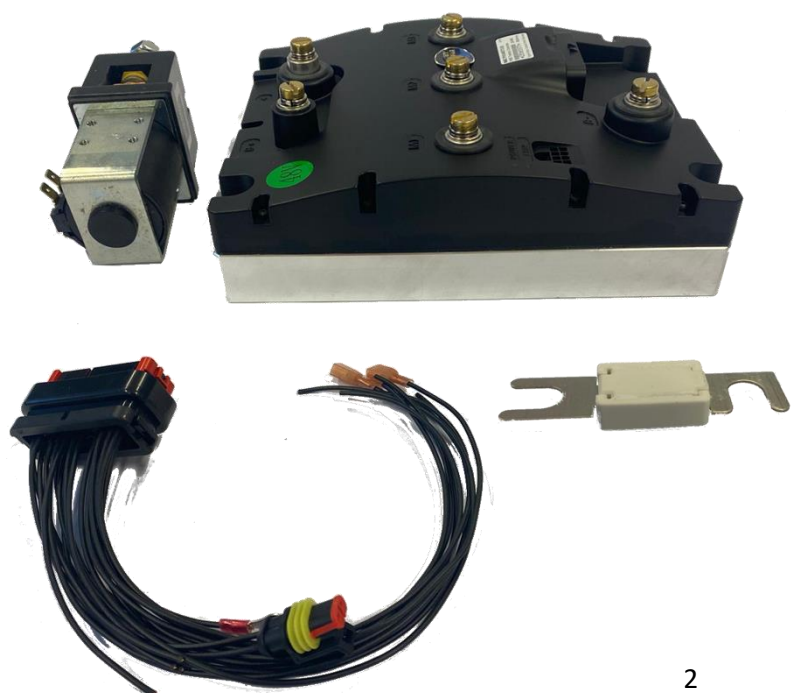

Specificaties

Nominale spanning	48V
Huidige limiet (1 min)	600A
Nominale continue stroom	330A
Afmetingen (LxBxH)	250x200x72 mm
Gewicht	4.9 kg
Bedrijfsomgeving	-30°C up to +40°C
Opslagomgeving	-40°C up to +70°C
Beschermingsklasse	IP65
Besturingsingangen	Analoog, CANbus (Optioneel)
Uitgangen	Draden voor LED

RIM DRIVE TECHNOLOGY



Dutch quality underwater

+31 (0) 85 482 48 55
info@rimdrivetechnology.nl