

RIM DRIVE TECHNOLOGY



ST086-POD-S-48V

Waarom een rim drive standaard thruster?




- Minimaal akoestisch profiel
- Water gesmeerd
- Gelijke stuwkracht in beide richtingen
- Weinig onderhoud
- Minimale afmeting
- Veel aanpassingsmogelijkheden
- Eenvoudige installatie
- Hoge dynamische prestaties
- Verminderd gewicht
- Onderwater upgrade mogelijk

Specificaties

Ingangsvermogen*	3.000 Watt
Spanning	48 Volt DC
Gewicht droog*	3,5 kg
Waterdichtheid	IP68
Efficiëntie	> 87%
Buitendiameter	135 mm
Lengte	110 mm
RPM-regeling	Gashendel (traploos)
Statische stuwkracht*	24 kg
Standaard kabellengte	200 cm
Propeller diameter	86 mm
Maximale diepte	50 m of 3.000 meter op aanvraag

*Afhankelijk van de configuratie, water temperatuur, propeller, kabels en motorregelaar koeling.

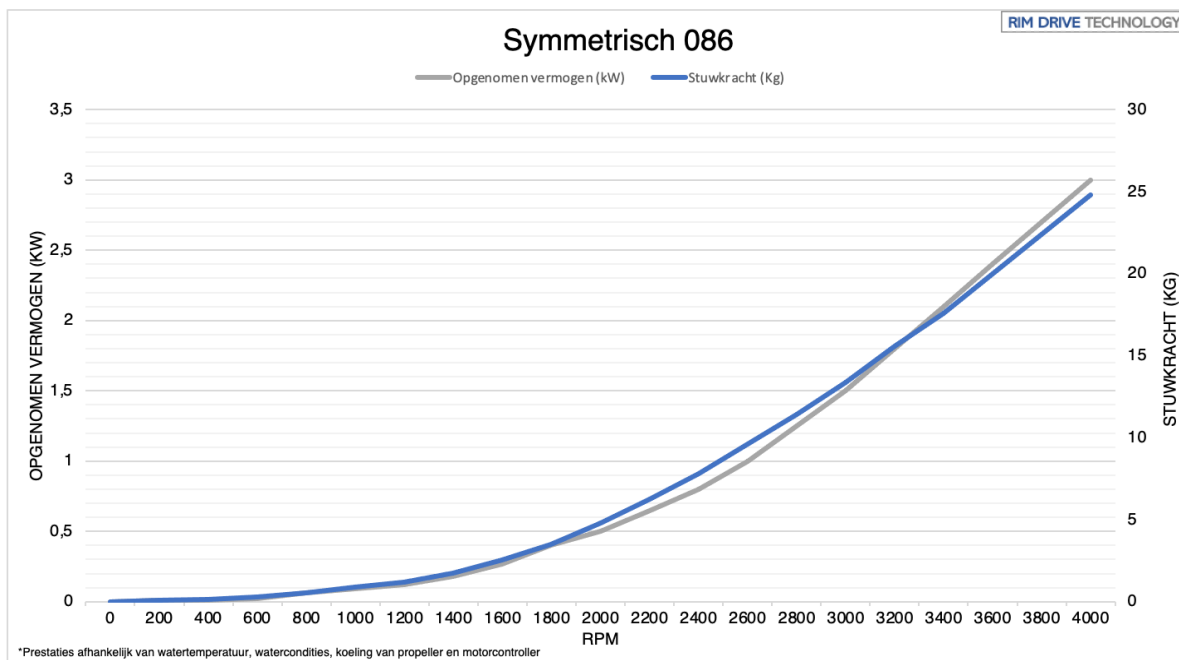

RIM DRIVE TECHNOLOGY



Dutch quality underwater

+31 (0) 85 482 48 55
info@rimdrivetechnology.nl