

RIM DRIVE TECHNOLOGY




Motor controller 48V 100A-Exclusive enclosure

Er kunnen geen rechten ontleend of claims verhaald worden op basis van de inhoud van dit document.

Waarom een Motor controller?

- Vereist om de motor te bedienen
- Beschermt de motor en accu
- Schakel de motor uit bij technische problemen
- Beschermt tegen ongewenste bediening
- Eenvoudige installatie
- Compact onderwerp

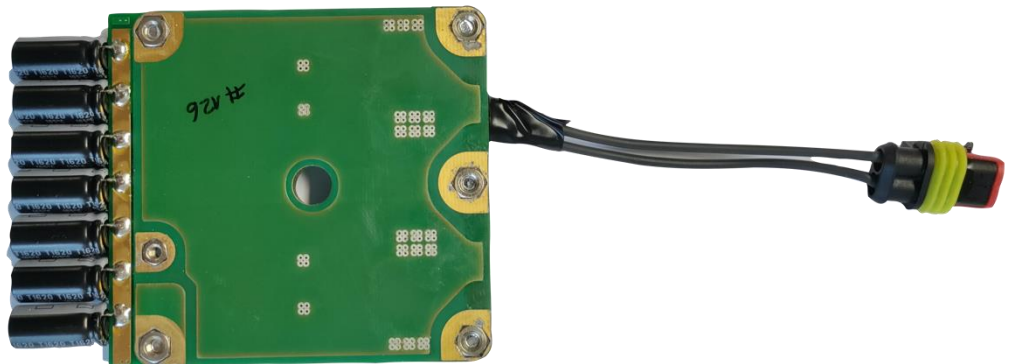

Specificaties

Nominale spanning	48V
Maximum spanning	60V (or 14S LiPo)
Nominale stroom	100A
Afmetingen (LxBxH)	110x81x20 mm
Gewicht	0.2 kg
Ingangen	CANbus, Analog(met POTI), PWM(met externe 5V)
Bedrijfsomgeving	0°C up to 50°C
Time-out motorstop	0.5 s

RIM DRIVE TECHNOLOGY



Dutch quality underwater

+31 (0) 85 482 48 55
info@rimdrivetechnology.nl